

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(۱۴۰۳ - ویرایش ۴)



کنترل های گاز

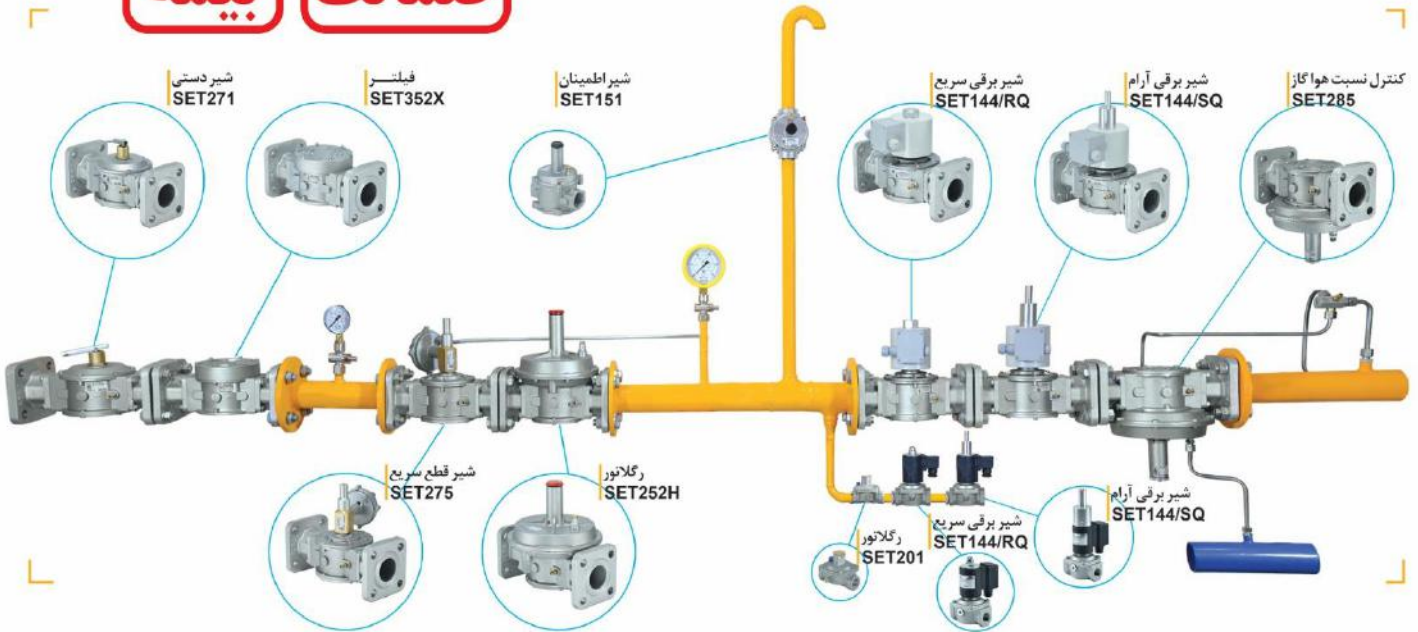
دانشترینیا



لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

۶۰
ماه
بیمه

۲۴
ماه
ضمانت



تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

اندازه نامی فلاتچ یا رزوه DN	اندازه فلاتچ یا رزوه اینچ inches	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری میلیمتر mm
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلاتچی است که مطابق با ISO7005؛

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{NG} = 0.65 \text{ Kg,NG} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{LPG} = 1.88 \text{ Kg,LPG} = 22500 \text{ Kcal} = 90000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ Kpa} = 14.5 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 69 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

← NG . گاز طبیعی

← LPG . گاز مایع

← Nm³ . (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15° c است.

← BTU . بی تی یو (واحد انرژی)

← Kcal . کیلوکالری (واحد انرژی)

← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)

← Kj . کیلوژول (واحد انرژی)



SET 144

P₁max:360mbar
P₁max:200mbar
DN15...100



شیر برقی
Solenoid Valve

شیر برقی ۲۴ ولت مستقیم و متناوب
در اندازه های :

DN15, DN20
DN25
DN40, DN50

جدید

SET 145

P₁max:360mbar
P₁max:200mbar
DN40
DN50



شیر برقی
Solenoid Valve

SET 148/SQ

P₁max:200mbar
DN40
DN50



شیر برقی دو ظرفیتی
Two - Stage solenoid
valve for gas

جدید

SET 147

P₁max:360mbar
DN20



شیر برقی خاموش باز
Normally Open Solenoid Valve

SET 146

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیر برقی قطع سریع
Manual Reset Solenoid Valves

جدید

SET 250

P₁max:2bar
DN25



SET 245

P₁max:500mbar
DN15
DN20
DN25



SET 203

P₁max:170mbar
DN20



SET 201

P₁max:170mbar
DN15



رگلاتور
Regulator

SET 251

P₁max:1bar
DN65
DN80



SET 252H

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET 252

P₁max:2bar
DN40
DN50



رگلاتور
Regulator

SET 286

P₁max:500mbar
DN65
DN80



SET 285

P₁max:500mbar
DN40
DN50



SET 282

P₁max:500mbar
DN25



کنترل نسبت هوا گاز
Gas/Air Ratio Control

SET275

P₁max:5bar
DN40,....,80



شیر قطع سریع
Shut-Off Valve

SET271

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیر دستی
Lever Hand

SET150

P₁max:5bar
DN25



SET151

P₁max:500mbar
DN25



شیر اطمینان (تخلیه)
Relief Valve

برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمایید.



SET353

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



SET345

P₁max:2bar,5bar
DN15
DN20
DN25



SET304

P₁max:2bar
DN20



فیلتر
Filter

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

1 Kcal = 4.2 Kj = 4 BTU

1 KWh = 860 Kcal = 3400 BTU

1 Nm³,NG = 0.65 Kg,NG = 8500 Kcal = 34000 BTU

1 Kg,NG = 13000 Kcal = 52000 BTU

1 Nm³,LPG = 1.88 Kg,LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU

1 Kg,LPG = 12000 Kcal = 48000 BTU

1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi

1 psi = 69 mbar

1 mbar = 10 mmH₂O = 0.75 mmHg = 0.015 psi

1 m³ = 35 ft³

1 m³/h(CMH) = 35 ft³/h(CFH)

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN65,....,100



فیلتر
Filter

SET852(H)

P₁max:500mbar,....,5bar
DN40
DN50



رگلاتور - شیر قطع فشار بیشینه
Regulator+Max. Pressure
Shut Off Valve

SET293

P₁max:10bar



SET292

P₁max:1.4bar



SET291

P₁max:17bar



رگلاتور گاز مایع
Regulator for LPG

LOCSET



SET950X

DN25





SET954

DN40
DN50

همراه با پیچ و ملحقات



لوازم کمکی
Accessories

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۱ از ۱۵						
شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve						
۲۰	۰,۷۶	<p>شیر های برقی DN15 تا DN50 با ولتاژ تغذیه 24V AC,DC طبق سفارش مشتری با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از لیست، تولید می گردد.</p> <p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p>	۱۷.۵۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp3/8(DN10) فشار ورودی تا ۵۰۰ میلی بار	 جدید SET144/RQ/DN10	
۲۰	۰,۸۵		DN15 ۲۱.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN15,20	
			DN20 ۲۱.۰۰۰.۰۰۰			
۱	۲,۰		فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۲۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN25	
		فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۳۲.۰۰۰.۰۰۰				
۱	۳,۶	شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند . ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب	فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۵۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/RQ/DN40	
	۵,۶		فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۶۶.۵۰۰.۰۰۰			
۱	۵,۶	مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۶۶.۵۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/RQ/DN50	



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

 	 	  	 
دارای استانداردهای ملی ایران ۴۵۱۲ ، ۸۸۷۶ ، ۲۲۱۰۷ ، ۶۰۲۷-۱ ، ۶۰۲۷-۲ ، ۸۸۸-۱ ، ۸۸۸-۲ تطبیق با استاندارد های EN88-1 ، EN88-2 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد			



تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
۱		۱۳/۷	شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند .	۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80-3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN65,80
۱		-	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته DN100 - 4 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN100
شیر برقی آرام – Slow Opening Normally close Solenoid Valve						
۱		۰,۹۶	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	DN15/020 ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ DN20/020 ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ DN15/036 ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ DN20/036 ۳۷.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN15,20
۱		۲,۴	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۴۱.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN25
۱		۳,۶ ۵,۶	بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۸۲.۵۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/SQ/DN40



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.





دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۳ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
شیر برقی آرام خاموش بسته - Slow Opening Normally close Solenoid Valve					
۱	۶,۰		۸۲.۵۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/SQ/DN50
۱	۱۴	شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80- 3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN65,80
۱	-		۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN100- 4 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN100
شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی - Manual Reset Shut Off Solenoid Valve					
۱	۳,۰	شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی در حالت عادی باز بوده و با هدف ایمن سازی، هنگام برق دار شدن از طریق آشکار سازهای گاز، جریان را قطع می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	۶۳.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی (DN40- Rp1 1/2) (DN50- Rp2) فشار ورودی تا ۵ بار	 SET146/ DN40,50





به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.








دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۴ از ۱۵						
شیر برقی سریع خاموش باز - Fast Normally Open Solenoid Valve						
۲۰	۰٫۸۵	شیر برقی سریع (سریع بسته شونده) در حالت خاموش، باز بوده و اجازه عبور گاز را می دهد. این شیر با برق دار شدن سیم پیچ، بسته می شود و جریان گاز را قطع می کند	۵۸.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش باز Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار		SET147/RQ/DN20
شیر برقی دو ظرفیتی - Two - Capacity Solenoid Valve for gaz						
۱	۷٫۵	شیر برقی دو ظرفیتی (مرحله ای) آرام باز شونده، در حالت عادی بسته می باشد. با برق دار شدن یکی از سیم پیچ ها گاز با ظرفیت کمینه (مرحله اول) که میزان آن توسط کاربر تنظیم می شود از شیر عبور می نماید. در ادامه با برق دار شدن سیم پیچ دوم عبور گاز به بیشینه تنظیم شده توسط کاربر افزایش می یابد. (مرحله دوم). هنگامی که جریان برق از هر دو سیم پیچ قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar	۱۳۲.۲۵۰.۰۰۰	شیر برقی آرام دو ظرفیتی Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار		SET148/SQ



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88

✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۵ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول	
Relief Valve – شیر اطمینان						
۲۰	۰,۶۴	* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۱۳.۲۲۵.۰۰۰	شیر اطمینان(تخلیه) Rp1(DN25) فشار پائین 50 – 450 mbar	 SET150	
۲۰	۰,۸۵	در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان(تخلیه) Rp1 (DN25) فشار بالا 0.3 – 5 bar	 SET151	
Regulator – رگلاتور						
۱۰۰	۰,۱۹	* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	-	رگلاتور Rp1/2(DN15) فشار ورودی 170 mbar تا	 SET201	
۷۲	۰,۲۶	برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد .	-	رگلاتور Rp3/4(DN20) فشار ورودی 170 mbar تا	 SET203	
۲۰	۰,۷۲	* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. برای ظرفیت های پائین در بخاری های کارگاهی، جت هیترها، بخاری های سقفی تابشی، تجهیزات آشپزخانه دارای کاربردهای محدود است. برای اطلاع از ظرفیت به نمودار ظرفیت/افت فشار) در راهنمای محصول مراجعه شود.	با صافی ۹.۵۵۰.۰۰۰ <small>با یک نفی اندازه گیری فشار</small>	بدون صافی ۹.۰۰۰.۰۰۰ <small>با یک نفی اندازه گیری فشار</small>	رگلاتور(بالانسر) Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1 (DN25) فشار ورودی تا 500mbar	 SET245

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1

تطبيق با استاندارد های EN88-1, EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

- ✓
- ✓
- ✓



لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۶ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	با صافی	بدون صافی	شرح	شکل و کد محصول
رگلاتور - Regulator						
۶	۱,۱۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر	--	۲۱.۶۰۰.۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	 SET250 Rp1 (DN25)
		- بدون صافی - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد DN15, DN20 طبق سفارش تولید می شود	--	۲۳.۷۰۰.۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar	
۱	۳,۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتردار SET252/F در دامنه فشارهای ورودی تا ۵۰۰ میلی بار تا ۲ بار	با صافی ۳۵.۰۰۰.۰۰۰	بدون صافی ۳۴.۰۰۰.۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	 SET252 Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)
			با صافی ۴۱.۵۰۰.۰۰۰	بدون صافی ۴۰.۵۰۰.۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar	
۱	۳,۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه داخلی) (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه)	--	۵۸.۵۰۰.۰۰۰	فشار خروجی 85- 180mbar	 SET252H Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50) فشار ورودی 0.5 - 5 bar
		- دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است . - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	--	۶۵.۵۰۰.۰۰۰	فشار خروجی 150- 750mbar	




به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۷ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
رگلاتور - Regulator					
۱	۱۳٫۷	<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>- دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است.</p> <p>- دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) بدون صافی</p> <p>فلانچ مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4 دارای نشان استاندارد ملی ایران: INSO6027-1</p>	۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰	 <p>SET251 رگلاتور (2 1/2) - DN65 رگلاتور (3) - DN80 فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar</p>	
۱	۸٫۰	<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>	<p>p₂(85-180) ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>p₂(150-750) ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه</p> <p>Rp1 1/2 - DN40 Rp2- DN50</p>	 <p>SET852H/DN</p>
۱	۱۰	<p>DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی</p>	<p>p₂(85-180) ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>p₂(150-750) ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>فشار ورودی 0.5 - 5 bar</p>	 <p>SET852H/FL</p>



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

تطبيق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۸ از ۱۵						
شیر دستی اهرمی - Lever Hand Valve						
۱	۲۱۰	۲۱۰	<p>* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند .</p>	۲۰.۵۰۰.۰۰۰	<p>شیر دستی اهرمی Rp1_{1/2}(DN40) Rp2(DN50)</p> <p>بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar</p>	 SET271,2
شیر قطع سریع فشار بیشینه - Max. Pressure Shut Off Valve						
۱	۹,۲	۲۱۰	<p>* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی ، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند . هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند ، بازنشانی شیر صرفاً بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایش فشار خط امکان پذیر است.</p>	<p>DN40,50 ۵۵.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}-DN40 Rp2-DN50 Rp2_{1/2}-DN65 Rp3-DN80</p> <p>فشار ورودی تا 5 bar</p>	 SET275,6
		۹,۲	<p>DN65,80 ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰</p>			
۱	۸,۱۰	۸,۱۰	<p>* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>سامانه رگلاتور ، شیر قطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>	<p>فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>سامانه رگلاتور و شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}(DN40) Rp2(DN50)</p>	 SET852/FL
		۱۰	<p>فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>فشار ورودی 1 - 2 bar ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>فشار ورودی 1 - 2 bar ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>فشار ورودی تا ۲ بار فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار</p>		



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.






دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI




تطبیق با استاندارد های 2-EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد






لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۹ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	نسبت گاز/هوا	شرح	شکل و کد محصول
کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control						
۶	۱/۲	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1(DN25)	 SET282
			۲۹.۶۰۰.۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{1/1}$ با شیر تناسبی		
۱	۳/۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۳۹.۱۰۰.۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1 _{1/2} (DN40) Rp2(DN50)	 SET285
			۴۳.۵۰۰.۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{1/1}$ با شیر تناسبی		
۱	۱۳/۷	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر DN65- (2/1) DN80- 3	 SET286 DN65- (2/1) DN80- 3
			۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{1/1}$ با شیر تناسبی		



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

✓ تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88

✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

رگلاتور گاز مایع - L.P.G Regulator						
تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	اتصال	شرح	شکل و کد محصول
۱۲	۱,۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۲۲.۷۷۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL --۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 – 350 mbar 350 – 700 mbar	<p>قرمز</p>  <p>SET291</p>
۱۲	۱,۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۲۰.۲۷۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ – ۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم (قهوه ای) فشار خروجی 23 – 33 mbar	<p>قهوه ای</p>  <p>SET292</p>
۱۲	۱,۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۲۰.۲۷۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ – ۳/۴	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 – 33 mbar	<p>زرد</p>  <p>SET293</p>






به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI

تطبيق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88

✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	مساحت صافی (mm ²)	شرح	شکل و کد محصول
فیلتر (2 - 5bar) - Filter						
۸۰	۰٫۲۳	برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .	۱.۵۴۱.۰۰۰	۱۵۰۰	فیلتر Rp3/4(DN20)	 SET304
۴۰	۰٫۴۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۴.۷۰۰.۰۰۰	۴۴۰۰	فیلتر Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1(DN25)	 SET345
۱۲	۱٫۲	انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود. برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفا نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود .	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۸۲۵۰	فیلتر Rp1 1/2(DN40) Rp2(DN50)	 SET353
۱	۶٫۷	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۵۹.۵۰۰.۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر DN65 - 2 1/2"	 SET351/DN65
۱	۶٫۵	فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشستی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند .	۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر (DN80 - 3")	 SET351/DN80
۱	۱۰٫۸	با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰۰۰	فیلتر (DN100 - 4")	 SET351/DN100

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1- ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓
 تطبیق با استاندارد های 1- EN88-1 , 2- EN88-2 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۱۲ از ۱۵









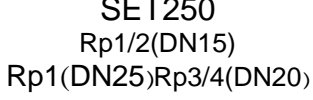

شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	شکل و کد محصول
اتصالات جانبی			
شرح	(۱ اینچ) DN25	(۱ ۱/۲ اینچ) DN40	(۲ اینچ) DN50
<p>شکل و کد محصول</p>  <p>SET950X</p>	<p>۱۲.۳۰۰.۰۰۰</p>	<p>فلانج ها مطابق استاندارد DIN EN و ISO7005 1092-19 می باشند.</p>	<p>(یک جفت) فلانج گردان با واسطه PN16</p>
<p>شکل و کد محصول</p>  <p>SET954</p>	<p>۱۸.۴۰۰.۰۰۰</p>	<p>فلانج SET954 با هدف تبدیل محصولات رزوه ای DN40,50 ستاک به یک کنترل فلانجی طراحی شده است.</p> <p>استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل دو عدد فلانج ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی (۸ سری پیچ و مهره و واشر M16*60) برای اتصال فلانج ها به یکدیگر می باشد</p>	<p>(یک جفت) فلانج یک پارچه (با ملحقات)</p>
خدمات تنظیم			
شرح	SET245,250 (۱ اینچ) DN15, 20, 25	SET252 (۱ ۱/۲ ، ۲ اینچ) DN40, 50	SET150,1 (۱ اینچ) DN25
تنظیم فشار خروجی رگلاتور	۲.۳۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰	-
تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar	-	-	۴.۲۰۰.۰۰۰
تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar	-	-	۴.۶۰۰.۰۰۰



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027-1 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI ✓
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۱۳ از ۱۵

شکل و کد محصول					
					
SET351 (۴") DN100	SET351 (۳" ، ۱ ۱/۲") DN65-80	SET352X (۲" ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET353 (۲ ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET345 ۱" ، ۳/۴" ، ۱/۲" (DN15, 20, 25	
۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۴۳۰.۰۰۰	صافی
۳.۳۰۰.۰۰۰	۳.۱۰۰.۰۰۰	۱۹۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	صافی و قفسه
۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	نقطه اندازه گیری فشار (ناف)
شکل و کد محصول					
					
SET251 Rp2 1/2 (DN65) Rp3 (DN80)	SET252H Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET252 Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET250 Rp1/2 (DN15) Rp1 (DN25) Rp3/4 (DN20)	SET245 Rp1/2 (DN15) Rp3/4 (DN20) Rp1 (DN25)	
۱۱.۲۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۴.۲۰۰.۰۰۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	دیفراگم عملیاتی
۱۱.۲۰۰.۰۰۰	--	۴.۲۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	دیفراگم محافظ
۸.۴۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۰.۰۰۰	-	دیفراگم جبرانی
--	۱.۹۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	سوپاپ NBR
۵.۶۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۳.۱۰۰.۰۰۰	۳.۱۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	فنر تنظیم



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱- 6027-1 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2- EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۱۴ از ۱۵

SET144/DN100	SET144/DN65-80	SET145/DN40-50	SET145/DN40/020	SET144/DN25	SET144/DN15-20	نام محصول
-	۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۰۰.۰۰۰	۱۴.۷۰۰.۰۰۰	۶.۸۰۰.۰۰۰	بوئین سریع / RQ
-	۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۰۰.۰۰۰	۸.۴۰۰.۰۰۰	بوئین آرام / SQ



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI ✓

تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88 ✓

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۴ صفحه ۱۵ از ۱۵

قیمت (ریال)	تحمل دما (درجه سانتیگراد)	استحکام	غلظت	کاربرد	شرح	کد محصول	
۱.۷۰۰.۰۰۰	تا ۱۵۰	متوسط باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	چسب آب بندی (نشت بندی) اتصالات لوله و رزوه	LOCSET1231/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)					LOCSET1231T/50g	
	تا ۱۵۰	بالا (دائمی) سخت باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1331/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)		پائین			LOCSET1523/50g	
	تا ۱۵۰		متوسط			LOCSET1531/50g	
	تا ۱۵۰	پائین راحت باز شونده	پائین	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1131/50g	
	۴.۰۰۰.۰۰۰	تا ۱۵۰	متوسط باز شونده	متوسط		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2235/50g
						برای آب بندی اتصالات نفت ، گاز ، روغن و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون ، باز شونده.	LOCSET2238/50g
						برای آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE (همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2241/100g
	۱.۷۰۰.۰۰۰	تا ۱۵۰	بالا سخت باز شونده	بالا		استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر ، برای اتصالات لوله و رزوه، سخت باز شونده	LOCSET2232/50g
برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.					LOCSET2338/50g		
۴.۰۰۰.۰۰۰		متوسط باز شونده		برای آب بندی سطوح فلانچ ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدیگی) ، جدا شونده.	واشرساز	LOCSET3247/100g	
۱.۷۰۰.۰۰۰	تا ۱۷۵	خیلی بالا بسیار سخت باز شونده		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	چسب نگهدارنده	LOCSET4433/50g	



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 6027-1-INSO , 8876-ISIRI , 4512-ISIRI
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



دانش‌بنیان



ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI ، ۴۵۱۲ ISIRI

۶۰۲۷-۱ INSO ، ۲۲۱۰۷ INSO ، ۶۸۰۰ ISIRI

✓ تطبیق با استانداردهای ۱-EN۸۸ ، ۲-EN۸۸

گواهی انطباق محصول دانش بنیان **KB-COC** از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی **EN88**

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

