

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(۱۴۰۴ - ویرایش ۱)

دانشترین

کنترل های گاز




فرودين ۱۴۰۴

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت

SETAK
Gas Controls
www.setak.com

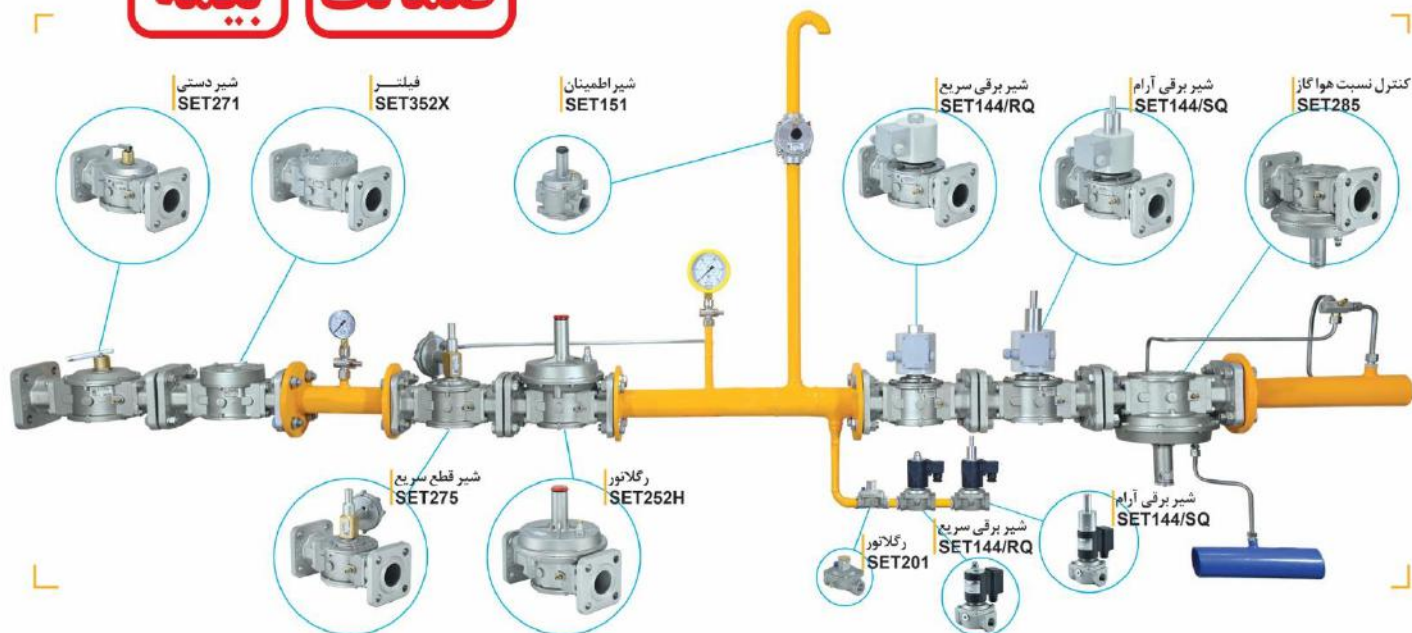

تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

اندازه نامی فلانج یا رزوه DN	اندازه فلانج یا رزوه inches اینچ	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری mm میلیمتر
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلانجی است که مطابق با O7005؛

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{NG} = 0.65 \text{ Kg,NG} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{LPG} = 1.88 \text{ Kg,LPG} = 22500 \text{ Kcal} = 90000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ Kpa} = 14.5 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 69 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

← NG . گاز طبیعی

← LPG . گاز مایع

← Nm³ . (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15° c است.

← BTU . بی تی یو (واحد انرژی)

← Kcal . کیلوکالری (واحد انرژی)

← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)

← Kj . کیلوژول (واحد انرژی)



SET 144

P₁max:360mbar
P₁max:200mbar
DN15...100



شیر برقی
Solenoid Valve

شیر برقی ۲۴ ولت مستقیم و متناوب
در اندازه های :

DN15,DN20

DN25

DN40,DN50



SET 145

P₁max:360mbar
P₁max:200mbar
DN40
DN50



شیر برقی
Solenoid Valve

SET 148/SQ

P₁max:200mbar
DN40
DN50



شیر برقی دو ظرفیتی
Two - Stage solenoid
valve for gas

SET 147

P₁max:360mbar
DN20



شیر برقی خاموش باز
Normally Open Solenoid Valve

SET 146

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیر برقی قطع سریع
Manual Reset Solenoid Valves

SET 250

P₁max:2bar
DN25



SET 245

P₁max:500mbar
DN15
DN20
DN25



SET 203

P₁max:170mbar
DN20



SET 201

P₁max:170mbar
DN15



رگلاتور
Regulator

SET 251

P₁max:1bar
DN65
DN80



SET 252H

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET 252

P₁max:2bar
DN40
DN50



رگلاتور
Regulator

SET 286

P₁max:500mbar
DN65
DN80



SET 285

P₁max:500mbar
DN40
DN50



SET 282

P₁max:500mbar
DN25



کنترل نسبت هوا گاز
Gas/Air Ratio Control

SET275

P₁max:5bar
DN40,...,80



شیر قطع سریع
Shut Off Valve

SET271

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیر دستی
Lever Hand

SET150

P₁max:5bar
DN25



SET151

P₁max:500mbar
DN25



شیر اطمینان (تخلیه)
Relief Valve

برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمایید.



SET353

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



SET345

P₁max:2bar,5bar
DN15
DN20
DN25



SET304

P₁max:2bar
DN20



فیلتر
Filter

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{NG} = 0.65 \text{ Kg,NG} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{LPG} = 1.88 \text{ Kg,LPG} = 22500 \text{ Kcal} = 90000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ Kpa} = 14.5 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 69 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN65,...,100



فیلتر
Filter

SET852(H)

P₁max:500mbar,...,5bar
DN40
DN50



رگلاتور - شیر قطع فشار بیشینه
Regulator+Max Pressure
Shut Off Valve

SET293

P₁max:10bar



SET292

P₁max:1.4bar



SET291

P₁max:17bar



رگلاتور گاز ملنج
Regulator for LPG

LOCSET



SET950X

DN25



SET954

DN40
DN50

همراه با پیچ و ملحقات



لوازم کمکی
Accessories

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۱ از ۱۵						
شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve						
۲۰	۰/۷۶			۲۱.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp3/8(DN10) فشار ورودی تا ۵۰۰ میلی بار	 جدید SET144/RQ/DN10
۲۰	۰/۸۵		شیر های برقی DN15 تا DN50 با ولتاژ تغذیه 24V AC,DC طبق سفارش مشتری با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از لیست، تولید می گردد.	DN15 ۲۵.۲۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN15,20
۱	۲/۰		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۳۴.۸۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN25
۱	۳/۶		شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۶۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/RQ/DN40
۱	۵/۶		ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب	فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۷۹.۸۰۰.۰۰۰		
۱	۵/۶		مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۷۹.۸۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/RQ/DN50



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.


دارای استانداردهای ملی ایران ۴۵۱۲، ۸۸۷۶، ۲۲۱۰۷، ۶۰۲۷-۱، ۸۸۸-۱، ۸۸۸-۲
تطبیق با استاندارد های EN88-1، EN88-2
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

ISIRI 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1, EN88-1, EN88-2

۶۰ ماه بیمه
۲۴ ماه ضمانت

CE (TUV)
E8/2972

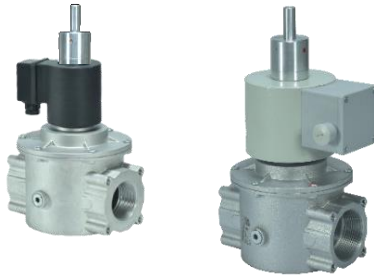

لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۲ از ۱۵					
تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
۱	۱۳/۷	شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند .	۳۹۱.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80-3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN65,80
۱	-	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته DN100 - 4 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN100
شیر برقی آرام - Slow Opening Normally close Solenoid Valve					
۱	۰/۹۶	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	DN15/020 ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ DN20/020 ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ DN15/036 ۴۴.۴۰۰.۰۰۰ DN20/036 ۴۴.۴۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN15,20
۱	۲/۴	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۴۵.۶۰۰.۰۰۰ فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۴۹.۲۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN25
۱	۳/۶ ۵/۶	بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۷۵.۶۰۰.۰۰۰ فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۹۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/SQ/DN40



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱- INSO 6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
تطبیق با استاندارد های ۱- EN88, ۲- EN88 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۳ از ۱۵						
شیر برقی آرام خاموش بسته - Slow Opening Normally close Solenoid Valve						
۱	۶۱۰			۹۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/SQ/DN50
۱	۱۴		شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۳۹۱.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80- 3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN65,80
۱	-			۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN100- 4 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN100
شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی - Manual Reset Shut Off Solenoid Valve						
۱	۳۱۰		شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی در حالت عادی باز بوده و با هدف ایمن سازی، هنگام برق دار شدن از طریق آشکار سازهای گاز، جریان را قطع می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	۷۵.۶۰۰.۰۰۰	شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی (DN40- Rp1 1/2) (DN50- Rp2) فشار ورودی تا ۵ بار	 SET146/ DN40,50



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 , EN88-1 , EN88-2
تطبیق با استاندارد های
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۴ از ۱۵					
شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
شیر برقی سریع خاموش باز - Fast Normally Open Solenoid Valve					
 SET147/RQ/DN20	شیر برقی سریع خاموش باز Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۶۹.۶۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع (سریع بسته شونده) در حالت خاموش، باز بوده و اجازه عبور گاز را می دهد. این شیر با برق دار شدن سیم پیچ، بسته می شود و جریان گاز را قطع می کند	۰/۸۵	۲۰
شیر برقی دو ظرفیتی - Two - Capacity Solenoid Valve for gaz					
 SET148/SQ	شیر برقی آرام دو ظرفیتی Rp1½(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰	شیر برقی دو ظرفیتی (مرحله ای) آرام باز شونده، در حالت عادی بسته می باشد. با برق دار شدن یکی از سیم پیچ ها گاز با ظرفیت کمینه (مرحله اول) که میزان آن توسط کاربر تنظیم می شود از شیر عبور می نماید. در ادامه با برق دار شدن سیم پیچ دوم عبور گاز به بیشینه تنظیم شده توسط کاربر افزایش می یابد. (مرحله دوم). هنگامی که جریان برق از هر دو سیم پیچ قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar	۷/۵	۱



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت



Es/2972

- ✓ دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1
- ✓ تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2
- ✓ زیر نظر آزمایشگاه تخصصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۵ از ۱۵						
شیر اطمینان - Relief Valve						
۲۰	۰/۶۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۱۵.۲۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1(DN25) فشار پائین 50 - 450 mbar	 SET150
۲۰	۰/۸۵		در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1 (DN25) فشار بالا 0.3 - 5 bar	 SET151
رگلاتور - Regulator						
۱۰۰	۰/۱۹		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۳.۴۵۰.۰۰۰	رگلاتور Rp1/2(DN15) فشار ورودی 170 mbar تا	 SET201
۷۲	۰/۲۶		برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد.	۴.۴۰۰.۰۰۰	رگلاتور Rp3/4(DN20) فشار ورودی 170 mbar تا	 SET203
۲۰	۰/۷۲		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	بدون صافی ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ با صافی ۱۱.۴۶۰.۰۰۰	رگلاتور (بالانس) Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1 (DN25) فشار ورودی تا 500mbar	 SET245



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512
تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۶ از ۱۵						
شکل و کد محصول	شرح	بدون صافی	با صافی	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
رگلاتور - Regulator						
 SET250 Rp1 (DN25)	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	۲۵.۹۰۰.۰۰۰	--	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر -بدون صافی -دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف)در خروجی می باشد DN15,DN20 طبق سفارش تولید می شود	۱/۱۵	۶
	فشار ورودی 1 - 2 bar	۲۸.۴۰۰.۰۰۰	--			
 SET252 Rp1 _{1/2} (DN40) Rp2(DN50)	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	بدون صافی ۴۰.۸۰۰.۰۰۰	با صافی ۴۲.۰۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتردار SET252/F در دامنه فشارهای ورودی تا ۵۰۰ میلی بار تا ۲ بار	۳/۴	۱
	فشار ورودی 1 - 2 bar	بدون صافی ۴۸.۶۰۰.۰۰۰	با صافی ۴۹.۸۰۰.۰۰۰			
 SET252H Rp1 _{1/2} (DN40) Rp2(DN50) فشار ورودی 0.5 - 5 bar	فشار خروجی 85- 180mbar	۷۰.۲۰۰.۰۰۰	--	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه) داخلی (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه) -دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است . - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	۳/۵	۱
	فشار خروجی 150- 750mbar	۷۸.۶۰۰.۰۰۰	--			



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-ISO 6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۷ از ۱۵						
رگلاتور - Regulator						
۱	۱۳/۷		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. - دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است. - دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) بدون صافی فلانچ مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4 دارای نشان استاندارد ملی ایران: INSO6027-1	۲۱۴.۸۰۰.۰۰۰	 SET251 رگلاتور (2 1/2) DN65- رگلاتور (3) DN80- فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	
۱	۸/۰		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	p2(85-180) ۱۷۸.۲۵۰.۰۰۰ p2(150-750) ۱۸۶.۳۰۰.۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه Rp1 1/2 - DN40 Rp2- DN50 فشار ورودی 0.5 - 5 bar	 SET852H/DN
۱	۱۰		DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	p2(85-180) ۲۰۱.۲۵۰.۰۰۰ p2(150-750) ۲۰۹.۳۰۰.۰۰۰	فشار ورودی 0.5 - 5 bar	 SET852H/FL



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓
تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۸ از ۱۵						
شیر دستی اهرمی - Lever Hand Valve						
۱	۲/۰	۲۴.۶۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند.		شیر دستی اهرمی Rp1_{1/2}(DN40) Rp2(DN50) بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	 SET271,2
شیر قطع سریع فشار بیشینه - Max. Pressure Shut Off Valve						
۱	۲/۰	۶۸.۷۵۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند. هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند، بازنشانی شیر صرفاً بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایشدهنده فشار خط امکان پذیر است.	DN40,50 ۶۸.۷۵۰.۰۰۰	شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}-DN40 Rp2-DN50 Rp2_{1/2}-DN65 Rp3-DN80 فشار ورودی تا 5 bar	 SET275,6
	۹/۲	۱۳۲.۵۰۰.۰۰۰		DN65,80 ۱۳۲.۵۰۰.۰۰۰		
۱	۸/۰	۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar ۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}(DN40) Rp2(DN50)	 SET852/DN SET852/FL
	۱۰	۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	سامانه رگلاتور، شیر قطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ فشار ورودی 1 - 2 bar ۱۶۴.۴۰۰.۰۰۰ فشار ورودی 1 - 2 bar ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	فشار ورودی تا ۲ بار فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار	



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۴۵۱۲ ISIRI, ۸۸۷۶ ISIRI, ۲۲۱۰۷ INSO, ۶۰۲۷-۱ INSO

تطبیق با استاندارد های ۸۸-۱ EN, ۸۸-۲ EN

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت

CE (TUV)

ISO 9001

ISO 14001

ISO 29001



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۹ از ۱۵						
شکل و کد محصول	شرح	نسبت گاز/هوا	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control						
 SET282	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1(DN25)	۱/۱	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۱/۲	۶
		$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی	۳۵.۵۰۰.۰۰۰			
 SET285	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1 $\frac{1}{2}$ (DN40) Rp2(DN50)	۱/۱	۴۶.۹۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۳/۴	۱
		$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی	۵۲.۲۰۰.۰۰۰			
 SET286 DN65- (2 $\frac{1}{2}$) DN80- 3 رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر		۱/۱	۲۳۷.۶۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۱۳/۷	۱
		$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی	۲۴۹.۶۰۰.۰۰۰			



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI
 تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۱۰ از ۱۵

رگلاتور گاز مایع - L.P.G Regulator						
شکل و کد محصول	شرح	اتصال	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
قرمز  SET291	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 – 350 mbar 350 – 700 mbar	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL --۳/۴	۲۷.۳۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۱,۳	۱۲
قهوه ای  SET292	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم (قهوه ای) فشار خروجی 23 – 33 mbar	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ -- ۳/۴	۲۴.۳۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۱,۳	۱۲
زرد  SET293	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 – 33 mbar	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ -- ۳/۴	۲۴.۳۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۱,۳	۱۲



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۱۱ از ۱۵						
شکل و کد محصول	شرح	مساحت صافی (mm ²)	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
فیلتر - (2 - 5bar) Filter						
 SET304	فیلتر Rp3/4(DN20)	۱۵۰۰	۱.۸۵۰.۰۰۰	برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .	۰.۲۳	۸۰
 SET345	فیلتر Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1(DN25)	۴۴۰۰	۵.۶۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۰.۴۴	۴۰
 SET353	فیلتر Rp1 1/2(DN40) Rp2(DN50)	۱۸۲۵۰	۱۲.۶۰۰.۰۰۰	انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود. برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفا نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود .	۱/۲	۱۲
 SET351/DN65	فیلتر DN65 - 2 1/2"	۳۷۵۰۰	۷۱.۴۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۶/۷	۱
 SET351/DN80	فیلتر (DN80 - 3")	۳۷۵۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشتی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند .	۶/۵	۱
 SET351/DN100	فیلتر (DN100 - 4")	۷۵۰۰۰	۹۳.۶۰۰.۰۰۰	با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۱۰/۸	۱



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱- 6027-1 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI
✓ تطبیق با استاندارد های 2- EN88 , 1- EN88
✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۵

لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۵					
شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)		توضیح / کاربرد	
اتصالات جانبی					
شکل و کد محصول	شرح	(۱ اینچ) DN25	(۱ ۱/۲ اینچ) DN40	(۲ اینچ) DN50	توضیح / کاربرد
 SET950X	(یک جفت) فلانچ گردان با واسطه PN16	۱۲.۸۰۰.۰۰۰	--	--	فلانچ ها مطابق استاندارد DIN EN و ISO7005 1092-19 می باشند.
 SET954	(یک جفت) فلانچ یک پارچه (با ملحقات)	--	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	فلانچ SET954 با هدف تبدیل محصولات رزوه ای DN40,50 ستاک به یک کنترل فلانچی طراحی شده است. استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل دوعدد فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی (۸ سری پیچ و مهره و واشر M16*60) برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر می باشد
خدمات تنظیم					
شرح	SET245,250 (۱ اینچ ، ۳/۴ ، ۱/۲) DN15, 20, 25	SET252 (۱ ۱/۲ ، ۲ اینچ) DN40, 50	SET150,1 (۱ اینچ) DN25	توضیح / کاربرد	
تنظیم فشار خروجی رگلاتور	۳.۲۰۰.۰۰۰	۶.۴۰۰.۰۰۰	--		
تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar	--	--	۵.۸۰۰.۰۰۰		
تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar	--	--	۶.۴۰۰.۰۰۰		



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۱۳ از ۱۵

شکل و کد محصول					
SET351 (۴") DN100	SET351 (۳", ۱ ۱/۲") DN65-80	SET352X (۲", ۱ ۱/۲") DN40,50	SET353 (۲", ۱ ۱/۲") DN40,50	SET345 (۱", ۳/۴", ۱/۲") DN15, 20, 25	
۳.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	صافی
۴.۶۰۰.۰۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	صافی و قفسه
۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	نقطه اندازه گیری فشار (ناف)
شکل و کد محصول					
SET251 Rp2 1/2 (DN65) Rp3 (DN80)	SET252H Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET252 Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET250 Rp1/2 (DN15) Rp1 (DN25) Rp3/4 (DN20)	SET245 Rp1/2 (DN15) Rp3/4 (DN20) Rp1 (DN25)	
۱۵.۷۰۰.۰۰۰	۹.۸۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۵.۹۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	۳.۹۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	دیافراگم عملیاتی
۱۵.۷۰۰.۰۰۰	--	۵.۹۰۰.۰۰۰	۳.۹۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	دیافراگم محافظ
۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۰۰.۰۰۰	۳.۹۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	-	دیافراگم جبرانی
--	۲.۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	سوپاپ NBR
۷.۸۰۰.۰۰۰	۵.۲۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۴.۳۰۰.۰۰۰	۴.۴۰۰.۰۰۰	۳.۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	فنر تنظیم



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1 ✓

تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2 ✓

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۱۴ از ۱۵

نام محصول	SET144/DN15-20	SET144/DN25	SET145/DN40/020	SET145/DN40-50	SET144/DN65-80	SET144/DN100
بوئین سریع / RQ	۸.۱۵۰.۰۰۰	۱۶.۷۰۰.۰۰۰	۱۷.۳۰۰.۰۰۰	۴۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰	—
بوئین آرام / SQ	۱۰.۰۸۰.۰۰۰	۱۶.۷۰۰.۰۰۰	۱۷.۳۰۰.۰۰۰	۴۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰	—

دریافت اطلاعات


به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.


دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۱ صفحه ۱۵ از ۱۵

کد محصول	شرح	کاربرد	غلظت	استحکام	تحمل دما (درجه سانتیگراد)	قیمت (ریال)
LOCSET1231/50g	چسب آب بندی (نشت بندی) اتصالات لوله و رزوه	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	متوسط	متوسط باز شونده	تا ۱۵۰	۲.۵۰۰.۰۰۰
LOCSET1231T/50g					تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)	
LOCSET1331/50g		برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.	متوسط	بالا (دائمی) سخت باز شونده	تا ۱۵۰	
LOCSET1523/50g			پائین		تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)	
LOCSET1531/50g			متوسط			
LOCSET1131/50g		برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.	پائین	پائین راحت باز شونده	تا ۱۵۰	
LOCSET2235/50g		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	بالا	متوسط باز شونده	۱۵۰ تا	۵.۸۰۰.۰۰۰
LOCSET2238/50g		برای آب بندی اتصالات نفت ، گاز ، روغن و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون ، باز شونده.				
LOCSET2241/100g		برای آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE (همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.				۲.۵۰۰.۰۰۰
LOCSET2232/50g		استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر، برای اتصالات لوله و رزوه ، سخت باز شونده				
LOCSET2338/50g		برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.				
LOCSET3247/100g	واشرساز	برای آب بندی سطوح فلانچ ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدگی) ، جدا شونده.		متوسط باز شونده		۵.۸۰۰.۰۰۰
LOCSET4433/50g	چسب نگهدارنده	برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.		خیلی بالا بسیار سخت باز شونده	تا ۱۷۵	۲.۵۰۰.۰۰۰



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1
تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI ، ۴۵۱۲ ISIRI

۶۰۲۷-۱ INSO ، ۲۲۱۰۷ INSO ، ۶۸۰۰ ISIRI

✓ تطبیق با استانداردهای ۱-EN۸۸ ، ۲-EN۸۸

گواهی انطباق محصول دانش بنیان KB-COC از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی EN88

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

