


SET144/RQ

P1max:200mbar/DN25

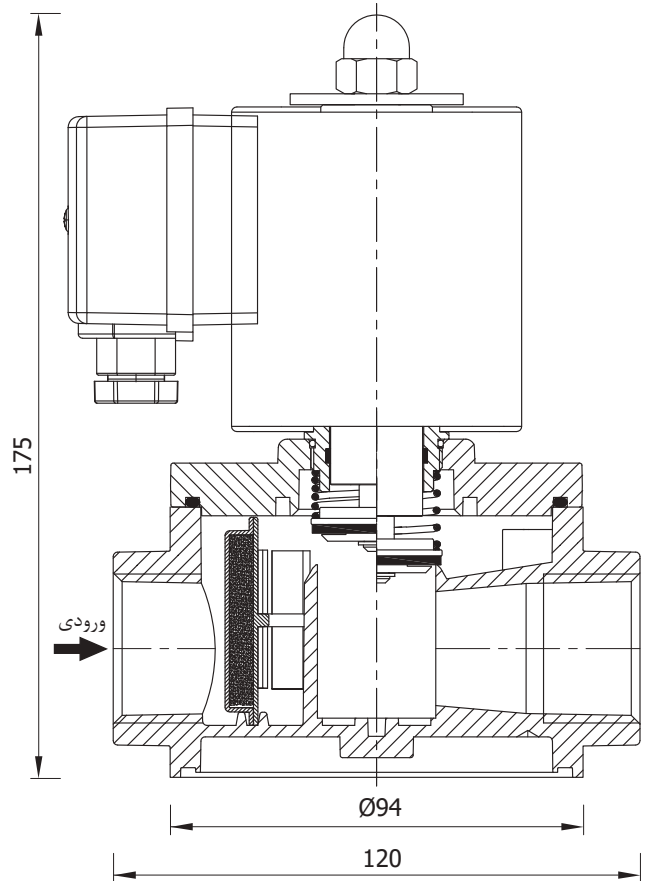

گلد کابل: PG۰۹

بیشینه سیکل در ساعت: ۱۸۰۰ بار (۱ ثانیه روشن - ۱ ثانیه خاموش)

صرفه جویی انرژی: ندارد

بیشینه فشار ورودی کاری (P1max): ۲۰۰ mbar

زمان باز شدن: <1S

زمان بسته شدن: <1S

درجه حفاظت: IP54

اتصالات:

رزوه‌ای

DN۲۵(Rp ۱)

مطابق استاندارد ISO۷-۱ و EN ۱۰۲۲۶

نوع صافی: الیاف مصنوعی مطابق EN ۷۷۹

شیر برقی سریع (سریع باز شونده) SET۱۴۴/RQ خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سویچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. کنترل می تواند به (ساو) سویچ آشکار ساز وضعیت (بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.

مشخصات

دارای نشان استاندارد ملی ایران: ISIRI ۶۸۰۰

مطابق با: EN - ۱۶۱ EN ۱۳۶۱۱

طبقه بندی نیروی گاز بندی: A

گروه بندی: گروه ۲

دامنه دما: ۲۰- -۶۰C

وزن: ۲Kg

نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری و هوا


ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰V, ۵۰-۶۰Hz

تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه: ۱۵- تا ۱۰+ درصد

نقاط اندازه گیری فشار

نقاط ۱ و ۳ دارای نقطه اندازه گیری فشار با درپوش رزوه (G1/4) است.

دید از بالا (نما شماتیک است)



مثال کد سفارش	
SET144	نوع کالا
/RQ	سریع باز شو (R) + امکان تنظیم ظرفیت (Q)
/DN25	اتصال (Rp1)
/020	فشار ورودی (تا ۲۰۰ mbar)
/A230	ولتاژ ورودی (۲۳۰V, ۵۰-۶۰Hz)
/NC	کنترل بدون تغذیه الکتریکی بسته است (خاموش بسته)
SET144/RQ/DN25/020/A230/NC	کد سفارش